

SKELNÁ VATA

TWOOL Basic



Lehká plst' **TWOOL Basic** pro všechny typy tepelných izolací v místech bez zatížení: pro stropy, zavěšené podhledy, sádkartonové příčky, šikmé střechy a jako výplň dutých (dřevěných) konstrukcí.




Katalogové číslo	Thermowool Basic	Charakteristiky					Množství			
		Lambda	Tepelná odolnost R_D (m ² K/W)	tloušťka (mm)	šířka (mm)	Délka (mm)	m ² v roli	m ² na paletě	rolí/ paleta	počet palet na LWK
TW B 39.050	TWOOL Basic	39	1,28	50	1 200	7 500	18	432	24	22
TW B 39.060	TWOOL Basic	39	1,54	60	1 200	6 000	14,4	345,6	24	22
TW B 39.080	TWOOL Basic	39	2,05	80	1 200	5 000	12	288	24	22
TW B 39.100	TWOOL Basic	39	2,56	100	1 200	7 500	9	216	24	22
TW B 39.120	TWOOL Basic	39	3,08	120	1 200	6 000	7,2	172,8	24	22
TW B 39.140	TWOOL Basic	39	3,59	140	1 200	5 000	6	144	24	22
TW B 39.150	TWOOL Basic	39	3,85	150	1 200	5 000	6	144	24	22
TW B 39.160	TWOOL Basic	39	4,10	160	1 200	5 000	6	144	24	22
TW B 39.180	TWOOL Basic	39	4,62	180	1 200	4 000	4,8	115,2	24	22
TW B 39.200	TWOOL Basic	39	5,13	200	1 200	3 500	4,2	100,8	24	22

TWOOL Acoustic



Lehká plst' **TWOOL Acoustic** pro zvukovou a tepelnou izolaci sádkartonových povrchů, zejména v systémech s kovovou nosnou konstrukcí a sádkartonovými panely. Šířka role odpovídá přesné montážní šířce (600 mm i 625 mm). Výjimečné vlastnosti zvukové izolace a požární odolnosti pro různé typy příček ze sádkartonu.



Katalogové číslo	Thermowool Acoustic	Charakteristiky					Množství			
		Lambda	Tepelná odolnost R_D (m ² K/W)	tloušťka (mm)	šířka (mm)	Délka (mm)	m ² v roli	m ² na paletě	rolí/paleta	počet palet na LWK
TW A 39.75.1	TWOOL Acoustic	39	2,92	75	625	9 000	11,25	270	24	22
TW A 39.100.1	TWOOL Acoustic	39	2,56	100	625	7 500	9,375	225	24	22
TW A 39.75.	TWOOL Acoustic	39	2,92	75	600	9 000	10,8	259,2	24	22
TW A 39.100.1	TWOOL Acoustic	39	2,56	100	600	7 500	9	216	24	22
TW A 39.40	TWOOL Acoustic	39	1,02	40	625	9 000	22,5	540	24	22
TW A 39.50.1	TWOOL Acoustic	39	1,28	50	625	7 500	18,75	450	24	22
TW A 39.60.1	TWOOL Acoustic	39	1,54	60	625	6 500	16,25	390	24	22
TW A 39.50	TWOOL Acoustic	39	1,28	50	600	7 500	18	432	24	22

TWOOL Basic plus



Samonosná izolační plst' **TWOOL Basic plus** pro tepelnou a zvukovou izolaci v místech bez zatížení: pro stropy, zavěšené podhledy, sádkartonové příčky, šikmé střechy a jako výplň dutých (dřevěných) konstrukcí.



Katalogové číslo	Thermowool Basic plus	Charakteristiky					Množství			
		Lambda	Tepelná odolnost R_D (m ² K/W)	tloušťka (mm)	šířka (mm)	Délka (mm)	m ² v roli	m ² na paletě	ks rolí/paleta	počet palet na LWK
TW B + 38.50	TWOOL Basic plus	38	1,32	50	1 200	7 500	18	432	24	22
TW B + 38.60	TWOOL Basic plus	38	1,58	60	1 200	6 000	14,4	345,6	24	22
TW B + 38.80	TWOOL Basic plus	38	2,10	80	1 200	5 000	12	288	24	22
TW B + 38.100	TWOOL Basic plus	38	2,63	100	1 200	7 500	9	216	24	22
TW B + 38.120	TWOOL Basic plus	38	3,16	120	1 200	6 000	7,2	172,8	24	22
TW B + 38.140	TWOOL Basic plus	38	3,68	140	1 200	5 000	6	144	24	22
TW B + 38.150	TWOOL Basic plus	38	3,95	150	1 200	5 000	6	144	24	22
TW B + 38.160	TWOOL Basic plus	38	4,21	160	1 200	5 000	6	144	24	22
TW B + 38.180	TWOOL Basic plus	38	4,74	180	1 200	4 000	4,8	115,2	24	22
TW B + 38.200	TWOOL Basic plus	38	5,26	200	1 200	3 500	4,2	100,8	24	22

SKELNÁ VATA

TWOOL Basic Lux



Samonosná izolační plst' **TWOOL Basic Lux** – prémiové izolační rouno pro zvýšenou tepelnou a zvukovou izolaci nenosných konstrukcí: ideální pro stropy, podhledy, příčky v suché výstavbě, střešní šikminy a jako vysoce kvalitní výplň dutých (dřevěných) konstrukcí.



Katalogové číslo	Thermowool Basic Lux	Charakteristiky					Množství			
		Lambda	Tepelná odolnost R_D (m ² K/W)	Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	m ² v roli	m ² na paletě	ks rolí/paleta	počet palet na LWK
TW BL 37.50	TWOOL Basic Lux	37	1,35	50	1 200	6 500	15,6	374,4	24	22
TW BL 37.100	TWOOL Basic Lux	37	2,70	100	1 200	6 500	7,8	187,2	24	22
TW BL 37.150	TWOOL Basic Lux	37	4,05	150	1 200	4 500	4,4	129,6	24	22
TW BL 37.200	TWOOL Basic Lux	37	5,40	200	1 200	3 300	3,96	95,04	24	22

TWOOL Multi Plus




Samonosná izolační plst' **TWOOL Multi Plus** – všestranná izolační plst' pro vynikající tepelnou a zvukovou izolaci. Její mimořádná hutnost a elasticita umožňují snadné zpracování i pokládku, což z něj činí ideální řešení pro zateplení půd, pasivních domů a dalších náročných stavebních projektů.



Katalogové číslo	Thermowool Multi Plus	Charakteristiky					Množství			
		Lambda	Tepelná odolnost R_D (m ² K/W)	Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	m ² v roli	m ² na paletě	ks rolí/paleta	počet palet na LWK
TW M + 35.50	TWOOL Multi Plus	35	1,43	50	1 200	5 500	13,2	316,8	24	22
TW M + 35.100	TWOOL Multi Plus	35	2,86	100	1 200	5 500	6,6	158,4	24	22
TW M + 35.150	TWOOL Multi Plus	35	4,28	150	1 200	3 700	4,44	106,56	24	22
TW M + 35.200	TWOOL Multi Plus	35	5,71	200	1 200	2 800	3,36	80,64	24	22

TWOOL Multilux

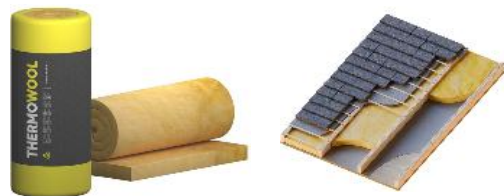

Samonosná izolační plst' **TWOOL Multilux** pro tepelnou a zvukovou izolaci používaná při stavbě podkroví a pasivních domů, díky své pružnosti a kompaktnosti se snadno zpracovává a instaluje.



Katalogové číslo	Thermowool Multilux	Charakteristiky					Množství			
		Lambda	Tepelná odolnost R_D (m ² K/W)	Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	m ² v roli	m ² na paletě	ks rolí/paleta	počet palet na LWK
TW ML 34.50	TWOOL Multilux	34	1,47	50	1 200	5 300	12,72	305,28	24	22
TW ML 34.80	TWOOL Multilux	34	2,35	80	1 200	3 300	7,92	190,08	24	22
TW ML 34.100	TWOOL Multilux	34	2,94	100	1 200	5 300	6,36	152,64	24	22
TW ML 34.120	TWOOL Multilux	34	3,53	120	1 200	4 400	5,28	126,72	24	22
TW ML 34.130	TWOOL Multilux	34	3,82	130	1 200	4 100	4,92	118,08	24	22
TW ML 34.140	TWOOL Multilux	34	4,12	140	1 200	3 800	4,56	109,44	24	22
TW ML 34.160	TWOOL Multilux	34	4,71	160	1 200	3 300	3,96	95,04	24	22
TW ML 34.180	TWOOL Multilux	34	5,29	180	1 200	2 900	3,48	83,52	24	22
TW ML 34.200	TWOOL Multilux	34	5,88	200	1 200	2 700	3,24	77,76	24	22

Poznámky:

1. Údaje jsou platné k 30.06.2026