


SOPRAVAP Stick Eco FR je za studena samolepicí parotěsnicí pás se sníženou požární zátěží dle DIN 18234-1 s výhřevností < 10500 KJ/m² a spalným teplem < 11600 KJ/m².

Používá se jako difúzně uzavřená vrstva dle DIN 4108-3, odst. 3.1.6 (vrstva stavebního dílu sd >1.500 m) výhradně na trapézové ocelové plechy pro mechanicky upevněné hydroizolace. Spodní strana pásu je opatřena celoplošnou adhezní lepicí vrstvou, která je pokryta velmi snadno odstranitelnou silikonizovanou fólií. Ve spojení s extrémně vysokými hodnotami odolnosti proti trhání je tak zajištěno bezpečné a rychlé zpracování. Díky potisku fólie na horní straně na modrém podkladu fólie pás neoslňuje.

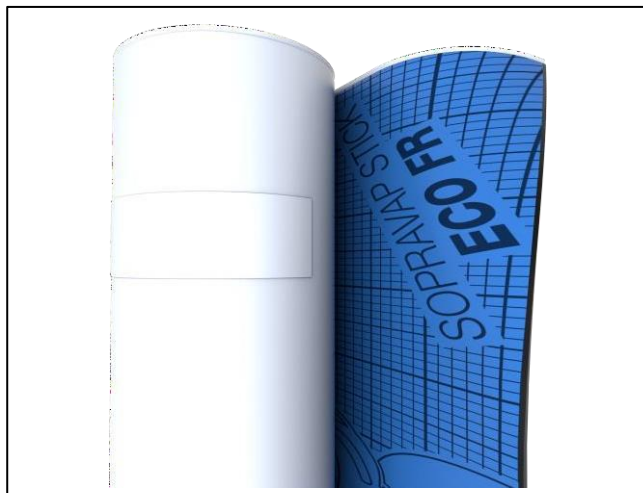

Oblast použití

SOPRAVAP Stick Eco FR se používá jako za studena samolepicí parotěsnicí pás se sníženou požární zátěží podle Technických pravidel pro projektování a provádění hydroizolací s asfaltovými polymerem modifikovanými a asfaltovými pásy (sdružení „abc der Bitumenbahnen vdd e.V.“), směrnice pro ploché střechy (sdružení „ZvdH e.V.“), DIN 18531 a následující, jakož i DIN 18234 a směrnice pro průmyslové stavby na trapézových ocelových profilech. Podélné a příčné přesahy je třeba před spojením vyčistit a uzavřít pod tlakem.

Zpracování

Za studena samolepicí pás SOPRAVAP Stick Eco FR se rozvine a po stažení silikonizované fólie celoplošně nalepí na horní pásy trapézového ocelového profilu, přičemž pásy musí být položeny paralelně. Podélný přesah činí minimálně 0,08 m, příčný přesah minimálně 0,10 m. Další vrstvy skladby střechy musí být upevněny mechanicky a opatřeny zátěží zajišťující proti sání větru.

Forma dodání

Délka (m)	Šířka (m)	Tloušťka (mm)	kg/m ²	kg/role
100,00	1,40	0,20 (±10%)	0,15	21,00

Horní strana: Hliníkový kompozit s výztužnou vložkou

Spodní strana: Povrstvení adhezním lepidlem

Skladování, doprava a trvanlivost

Role musí být uloženy ve vodorovné poloze na rovném povrchu. Palety nesmí být uloženy na sobě! Po dobu skladování je chraňte před slunečním zářením, teplem a vlhkostí (déšť, sníh atd.). V chladném období musí být materiál před zpracováním uskladněn minimálně 12 hodin při teplotě >+10°C.

Označení

EN 13984

Likvidace

Asfaltové polymerem modifikované a asfaltové pásy (Evropský katalog odpadů – EWC č. 17 03 02 „Asfaltové směsi“) jsou likvidovány v souladu s platným zněním zákona o oběhovém hospodářství a zákona o odpadech.

Výrobce/závod

Vertriebsstelle SOPREMA GmbH /
NL Hof/Oberroßbach
Mammutfeld 1, D-56479 Oberroßbach

Technické údaje

Vlastnosti		Zkušební metoda EN	Jednotky	Požadavky/ mezní hodnoty	Vlastnosti produktu ¹
Zjevné vady		1850-1	-	žádné zjevné vady	vyhovuje
Délka		1848-1	m	≥100,00	≥100,00
Šířka		1848-1	m	≥1,40	≥1,40
Přímost		1848-1	mm/10m	NPD	NPD
Plošná hmotnost		1849-1	kg/m ²	NPD	EN 1849-1
Tloušťka		1849-1	mm	≥0,20	≥0,20
Obsah rozpustných látek		52 123	g/m ²	NPD	NPD
Vodotěsnost		1928	kPa/24h	2	vyhovuje
Chování při vnějším požáru		CEN/TS 1187	-	Systémová zkouška, pokud je to nezbytné	Broof (t1) ³
Reakce na oheň		EN ISO 11925-2	-	Třída E dle EN 13501-1	Třída E
Trvanlivost - odolnost proti chemikáliím		1847 1928	-	vyhovuje	NPD
Odolnost ve spojích (odolnost proti odlupování)		12316-1	N/50 mm	NPD	NPD
Odolnost ve spojích (smyková odolnost)		12317-1	N/50 mm		300
Tahové vlastnosti: Maximální tahová síla	podélně	12311-1	N/ 50 mm		≥ 400 ≥ 400
	příčně				
Tahové vlastnosti: Prodloužení	podélně	12311-1	%		≥ 20 ≥ 20
	příčně				
Odolnost proti nárazu		12691 (metoda A)	mm	vyhovuje	vyhovuje
Odolnost proti statickému zatížení		12730	kg	NPD	NPD
Odolnost proti protrhávání (dřikem hřebíku)		12310-1	N		40
Odolnost proti prorůstání kořenů		FLL nebo EN 13948	-	NPD	NPD
Rozměrová stálost		1107-1	%	NPD	NPD
Tvarová stálost při cyklických změnách teploty		1108	%	NPD	NPD
Chování při ohybu za studena		1109	°C		≤-20
Stálost za tepla		1110	°C	NPD	NPD
Umělé stárnutí		1109	°C	NPD	NPD
Přilnavost posypu		12039	%	NPD	NPD
Propustnost vodních par sd		1931	-	≥ 1500	≥ 1500

* Zobrazení slouží pouze pro ilustraci a mohou se od výrobků mírně lišit.

¹ Výsledky laboratorních testů

Uvedené hodnoty jsou stanoveny statisticky a mohou vykazovat tolerance.

² NPD: No Performance Determined, neurčena žádná vlastnost (podle německého stavebního práva žádné požadavky na výrobek)

³ Systémová zkouška podle různých dokumentů, dokumenty jsou poskytovány samostatně.

Při manipulaci s otevřeným ohněm je třeba během zpracování dodržovat předpisy profesního svazu Bau-Berufsgenossenschaft.

GISCODE: Žádná rozpouštědla, žádné kódy GISCODE, žádné nebezpečné zboží, žádné věty H, popř. věty P, neobsahuje těžké kovy

* Zobrazení slouží pouze pro ilustraci a mohou se od výrobků mírně lišit.

Veškeré údaje v tomto dokumentu se vztahují výhradně na tento výrobek. Návrhy v souvislosti s použitím a zpracováním výrobku představují nezávazná doporučení výrobce pro četné možnosti použití. Otázka vhodnosti specifického výrobku pro konkrétní objekt, stejně jako způsob zpracování pro daný objekt, vyžadují pečlivé posouzení ze strany projektanta a zpracovatele. Jakákoli odpovědnost za použitelnost údajů pro konkrétní objekt je vyloučena, pokud ji nezakládá úmyslné jednání nebo hrubá nedbalost.

Tento datový list se vztahuje na specifický výrobek, vyrobený pro německý trh. Veškeré údaje v tomto dokumentu se vztahují na použití výrobku v Německu a platí pouze tam. Je nutné si uvědomit, že údaje se mohou lišit od předpisů, norem a odborných pravidel v jiných zemích.

